


Holle

WASH LED 50w  
MOVING HEAD

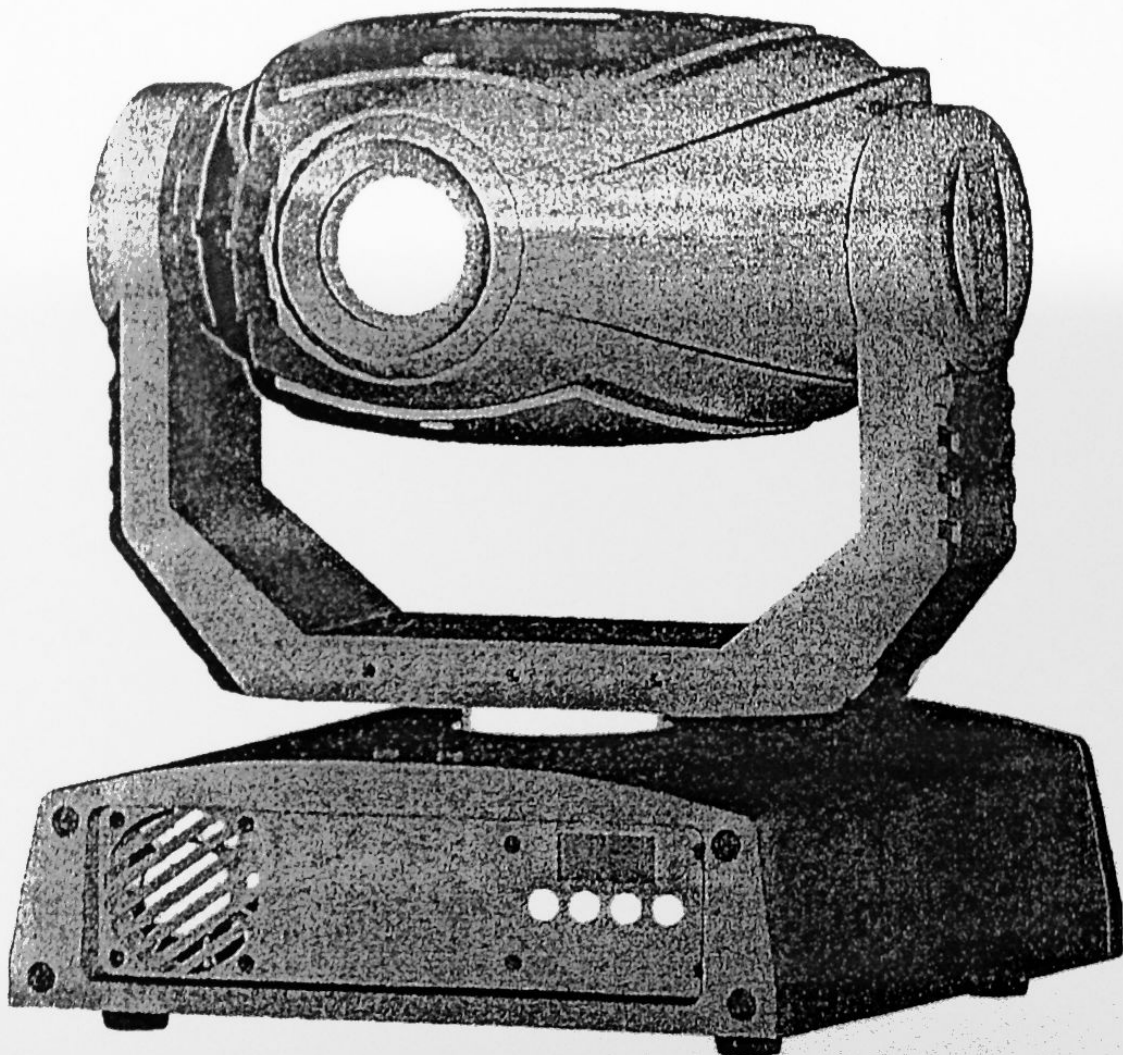

USER MANUAL

## *ÍNDICE*

Manutenção -----

Declaração -----

Item atenção -----

Introdução do produto -----

15 Canais-----

06 Canais-----

### *MANUTENÇÃO*

1. Por favor, manter a lâmpada seca e evitar usar em lugar molhado.
2. Utilizando de forma intermitente pode ser estendida a duração do produto.
3. Atenção limpar o ventilador e lentes geralmente, a fim de obter boa ventilação e melhores efeitos de iluminação.
4. Por favor, não limpe a sujeira acumulada com produtos químicos ou de limpeza de casa, usar sempre pano úmido.

### *CONFIRMAÇÃO*

O produto tem embalagem intacta quando sai da fábrica. Todos os usuários devem cumprir com o item manutenção, qualquer mal uso não são incluídos na nossa garantia, e também não pode ser responsável por qualquer avaria e problema devido ao ignorar o manual.

## ITEM ATENÇÃO

1. Para garantir a vida do produto, por favor, não colocá-lo em lugar úmido e também não usá-lo em local com temperatura igual ou mais de 40 graus.
2. Por favor, sempre use o aparelho fixado corretamente.
3. Peça para o profissional manter e cuidar do produto.
4. Fonte de alimentação não deve ser mudada ao longo de  $\pm 10\%$  enquanto a luz está sendo usada, ela vai diminuir a vida da lâmpada se a força de energia for muito alta, mas será influenciada a luminosidade se a energia for muito baixa.
5. Depois de desligar, se for preciso usar novamente, por favor deixar esfriar por mais de 20 minutos.
6. Por favor, olhe leia o manual para garantir que o produto pode ser usado normalmente.

## INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Alimentação: AC110-220V, 60/50Hz

Consumo de energia: 67W

Fiting lâmpada: LED 50W LED

DMX-control-canaís: 6 ou 15, escolha do painel de controlo

Shuttle: taxa de Flash: 0-10Hz

Dimmer: 0 ~ dimmer mecânico 100%

Máxima PAN-movimento: 540

Máxima TILT-movimento: 270

Master / Slave ativated pelo som de funções pré-programadas.

Channel	DMX-value	Feature
1 PAN	0-255	540°
2 TILT	0-255	270°
3 PIN 16bit	0-255	16bit spinner
4 TILT 16bit	0-255	16bit spinner
5 Speed	0-255	Controllable speed with decreasing
6 Shutter	0-7	Shutter Closed
	8-132	Dimmer 0-100%
	132-134	Shutter Closed
	135-239	Strobe effect with increasing speed
240-255	Shutter Open	
7 RED	0-255	Dimmer for Red 0-100%
8 GREEN	0-255	Dimmer for Green 0-100%
9 BLUE	0-255	Dimmer for Blue 0-100%
10 WHITE	0-255	Dimmer for White 0-100%
11 LED Color saturation	0-255	Saturation (from dark to light)
12 MACRO	0-7	No function
	8-21	RGBW Macro
	22-35	Red
	36-49	Green
	50-63	Cyan
	64-77	White
	78-91	Macro 1
	92-105	Macro 2
	106-119	Macro 3
	120-133	Macro 4
	134-147	Macro 5
	148-161	Macro 6
	162-175	Macro 7
	176-189	Macro 8
190-203	Macro 9	
204-217	Macro 10	
218-231	Macro 11	
232-255	Movable macro	

06 CANAIS

13 LED speed	0~255	Fast → Slow
14 Channel function	0~7	Reserved
	8~27	Blackout while pan/tilt moving
	28~147	Retention
	148~167	Reset pan
	168~187	Reset tilt
	188~207	Retention
	208~227	Retention
	228~247	All channel reset
15 Effect	248~255	Reserved
	0~7	No function
	8~23	Effect 1
	24~39	Effect 2
	40~55	Effect 3
	56~71	Effect 4
	72~87	Effect 5
	88~103	Effect 6
	104~119	Effect 7
	120~135	Effect 8
	136~151	Sound control 1
	152~167	Sound control 2
	168~183	Sound control 3
	184~199	Sound control 4
	200~215	Sound control 5
	216~231	Sound control 6
	232~247	Sound control 7
248~255	Sound control 8	

Channel	DMX-value	Feature
1 PAN	0~255	540°
2 TILT	0~255	270°
3 Shutter	0~7	Shutter Closed
	8~134	Dimmer 0~100%
	135~239	Strobe effect with increasing speed
	240~255	Shutter Open
4 WHITE	0~255	Dimmer for White 0~100%
5 LED Color saturation	0~255	Saturation (from dark to light)
	0~7	No function
	8~21	RGBW Macro
	22~35	Red
	36~49	Green
	50~63	Cyan
	64~77	White
	78~91	Macro 1
	92~105	Macro 2
	106~119	Macro 3
	120~133	Macro 4
	134~147	Macro 5
	148~161	Macro 6
	162~175	Macro 7
	176~189	Macro 8
	190~203	Macro 9
	204~217	Macro 10
218~231	Macro 11	
232~255	Movable macro	

Favor notar: Todas as informações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. A garantia será expirada se o produto for aberto sem autorização da empresa responsável.